


AUTOMAT

DOZUJĄCY EFka 300 pH/ Chlor

Przeznaczenie: analiza oraz kontrola poziomu pH i chloru w basenie

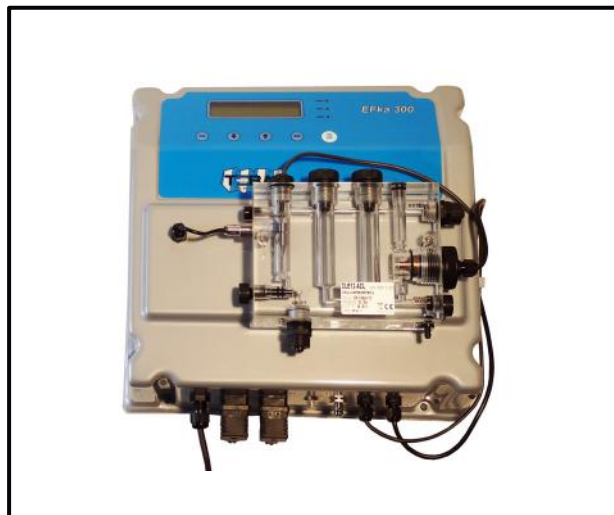

CECHY PRODUKTU

- System EFka300 zawiera sterownik cyfrowy, który działa odpowiednio z pomocą wartości progowych elektrody pH ze złączem BNC i podwójnej elektrody (Cu / Pt) z amperometrycznym pomiarem chloru wolnego
- Pomiar dokonywany jest w akrylowej komorze, z czujnikiem przepływu i temperatury
- Urządzenie łatwe w montażu (montaż naścienny)
- Automat dedykowany do basenów kąpielowych
- Wymiary: 380 x 350 x 175 mm
- Szablon mocowania: 356 x 250 mm
- Waga: ok. 2 kg

AUTOMAT

DOZUJĄCY EFka 300 pH/ Chlor

CECHY PRODUKTU

OPIS	PARAMETRY
Wejście pH	dostępne na złączu BNC, impedancja wejściowa > 10 ¹² Ω
Wejście chlor	okablowane wejście amperometrycznej elektrody chloru
Wejście temperatury	wejście czynnika temperatury PT100
Zakres wartości	pH: 0.00 do 14.00, chlor : 0.00 to 5.00 ppm , 0 to 100°C
Dokładność	lepsza niż 1% na pełnej skali
Powtarzalność	lepsza niż 0.2% na pełnej skali
Konfiguracja	dwa poziomy konfiguracji (standardowy i zaawansowany)
Wejście FLOW	1 wejście, które może być użyte do podłączenia zarówno stycznika pompy filtra lub czujnika przepływu (styk SPDT 5V / 5 mA)
Port szeregowy	RS232, dostępny na zewnętrznym złączu (opcjonalnie)
Wyjście przekaźnikowe	NO/NC, konfigurowalny styk dla ostrzeżenia (opcjonalnie)
Wyświetlacz	duży alfanumeryczny, dwurzędowy (x 16 znaków), LCD, z podświetleniem
Komora pomiarowa	niskoprzepływowa, obudowa metaakrylowa ze standardowymi podłączeniami wężyka 8x12mm
Otoczenie	temperatura przechowywania -20 do +60 °C temperatura pracy -10 do +40 °C RH maks. 90% bez kondensacji
Bezpiecznik	F3.15A 5x20 (230V~)
Obudowa	samogasnące tworzywo sztuczne z panelem przednim z poliestru
Instalacja	instalacja naścienna przy użyciu dostarczanych śrub i zatyczek
Zabezpieczenie	IP 65

DANE

NAZWA	KOD
Tebas-Economic pH/ chlor/ temp. model EFka 300	1236005
TOWARY DODATKOWE DO TEBAS ECONOMIC EFka 300	
Pompa dozująca membranowa EFka150 max. 10 l/h	25364
Pompa dozująca wężykowa EFka105 max. 4 l/h	25366
Obejma na rurę 50 mm GW ½" dla montażu wtrysków chemii (potrzebne 2 szt.)	656350
Lanca ssąca	416694