

# MODULATOR

## DIAMOND PLUS RGB 120W

Przeznaczenie: kontrola oświetlenia w basenie




### INTERFEJS MODULATORA

-   → **Radio** - kontrolka zapala się podczas odbierania poleceń radiowych przesyłanych przez pilot zdalnego sterowania.
-   → **Bluetooth®** - kontrolka świeci się gdy użytkownik jest podłączony. Błyska raz na sekundę czekając na połączenie. Byłskawicznie miga podczas inicjalizacji (nieдоступny).
-   → **Oświetlenie** - kontrolka nie świeci się, kiedy światła są wyłączone. Miga, gdy polecenie jest przetwarzane. Nieustannie świeci się, gdy oświetlenie jest włączone.
-  → **Klucz** - zwiększa wartość lub przewija ustawienia.
-  → **Klucz** - zmniejsza wartość lub przewija cofając ustawienia.
-  → **OK** - Potwierdza wybór sekwencji zmiany parametru/ koloru/ sekwencji kolorów.

# MODULATOR

## DIAMOND PLUS RGB 120W

### USTAWIENIA PILOTA

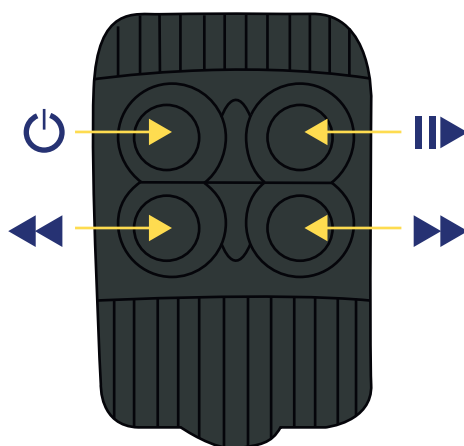

**Włącz/ wyłącz** - ten przycisk włącza lub wyłącza oświetlenie. Po ponownym włączeniu będą one w tym samym kolorze lub tej samej kolejności, w jakiej były wyłączone



**Ustawienia/ program** - kiedy światła są włączone, ten przycisk przełącza tryby pomiędzy „ustawieniami” a „sekwencją”. Gdy basen jest oświetlony w trybie ustawiania, naciśnięcie tego przycisku rozpocznie sekwencję n°1 (A1). Jeśli „sekwencja” jest uruchomiona, po naciśnięciu klawisza, oświetlenie zmieni się na białe (F0).



**Poprzedni i następny** - te klawisze służą do przewijania kolorów i sekwencji



### CECHY PRODUKTU

- Modulator Diamond Plus RGB jest przeznaczony do powieszenia na ścianę, ze względu na małe rozmiary jest prawie niewidoczny i zajmuje bardzo mało miejsca
- Możliwość kontroli oświetlenia z pomocą modulatora, z dużych odległości - zapewnia on sprawną i prostą obsługę

# MODULATOR

## DIAMOND PLUS RGB 120W

### CECHY PRODUKTU

- Modulator posiada także ergonomiczny pilot zdalnego sterowania, który zapewnia wyjątkowy komfort użytkownika
- Posiada przedni panel wyświetlacza, ułatwia korzystanie i kontrolę parametrów modulatora bez pomocy pilota
- Urządzenie pozwala na wybranie 18 trybów prac: 11 kolorów i 7 animacji kolorystycznych

### PARAMETRY

OPIS	PARAMETRY
Zasilanie	12V AC/ Częstotliwość: 50Hz/ 60Hz
Pobór energii	max. 5W
Włączanie zasilania (miejsca połączone)	max. 120W
Klasa ochrony	IP-55
Wymiary	100 x 160 x 42 mm
Waga	karton: 390g/ pilot: 40g; pefny karton: 600g
Pilot zdalnego sterowania	czterostronna częstotliwość: 433.92Mhz bateria: 12V 23A alkaliczna zużycie przy wysyłaniu: 18mA max moc znamionowa: < 0.1 mW wbudowana antena max. zasięg 30 m w otwartej przestrzeni
Montaż	W zestawie: mocowania naścienne (2 wkręty/ kołki w zestawie) Uchwyt ścienny zdalnego sterowania: elementy mocujące ścienne (2 śruby/ kołki w zestawie)

### DANE

NAZWA	KOD
Modulator Diamond Plus RGB - max. 3 szt.= 120W, sterowanie pilot i bluetooth	24875