



**Seria Danubi ImI klasa Extra**

Wysokowydajne pompy odśrodkowe z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, idealne do dużych przepływów. Wydajność hydrauliczna bez filtra wstępnego do 85% w zależności od modelu. Niezależny, 25-litrowy prefiltr 6" x 6" z przezroczystą pokrywą poliwęglanową, umożliwiającą łatwe sprawdzenie stanu koszyka. Korpus pompy wykonany z najnowocześniejszych tworzyw termoplastycznych, odpornych na działanie chemikaliów basenowych. Turbina wykonana jest z tworzywa, metalowe części nie mają kontaktu z wodą, co zapewnia długą żywotność. Uszczelnienie mechaniczne wykonane z najwyższej jakości materiałów, nadające się do pracy z wodą słoną! Silniki z ochroną IP-55, pracujące przy 1500 rpm, trójfazowe; sklasyfikowane, jako premium lub wysokowydajne (IE3 lub IE2, w zależności od modelu). Nakrętki i śruby wykonane ze stali nierdzewnej AISI-316. Standardowe podłączenia pompy 6" x 5". Dostępne wersje: 7.5 HP, 5.5 kW ; 10 HP, 7.4 kW ; 15 HP, 11.2 kW.

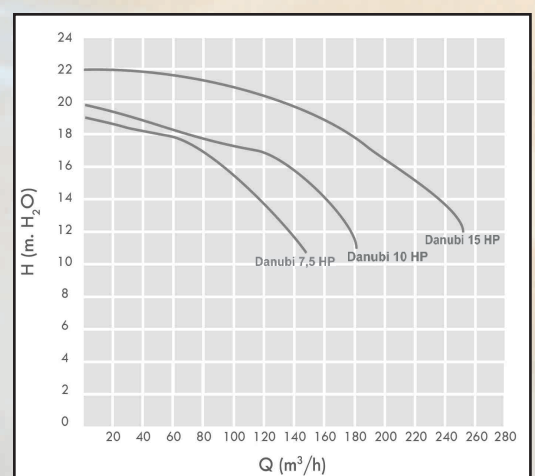

typ	kod
Danubi 7.5 HP, 5.5 kW, IE2, 400/690 V, 50 Hz	11030
Danubi 10 HP, 7.4 kW, IE2, 400/690 V, 50 Hz	11032
Danubi 15 HP, 11.2 kW, IE2, 400/690 V, 50 Hz	11036
Prefiltr do pomp Danubi, 25 litrów	11042
Danubi 7,5 HP bez prefiltra, IE2, 400/690 V, 50 Hz	11044
Danubi 10 HP bez prefiltra, IE2, 400/690 V, 50 Hz	11046
Danubi 15 HP bez prefiltra, IE2, 400/690 V, 50 Hz	11050

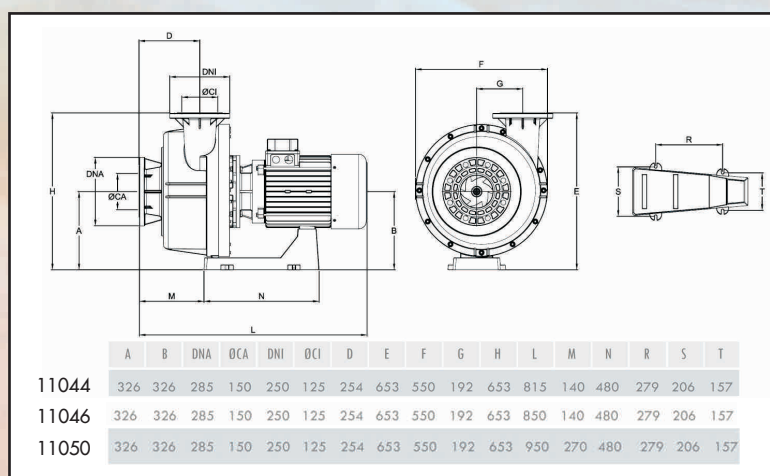

Wymiary i charakterystykę podano dla pomp Danubi bez prefiltra.