

Odływ rynny z PE

Odływ rynny z PE do montażu w rynnach wykładanych płytkami. Posiada kaptur ochronny i mankiet uszczelniający. Wyjście 45 stopni.



wymiar	kod
75 mm	282000
90 mm	282005
110 mm	282010

Odływ rynny PCW


Odływ rynny PCW do montażu w każdym basenie z rynną. Solidnie wykonany z tworzywa ABS. Sito mocowane za pomocą 2 śrub, wyjście klejone 63 m.



kod 20280

Odływ do rynny foliowanej

śr. 108 mm	kod 325074
śr. 66 mm	kod 325076
śr. 92 mm	kod 325078

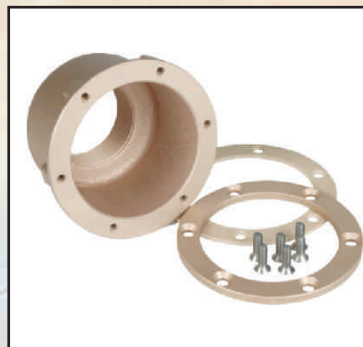

kod 325060

Odłływy rynny z brązu

szer. 60 mm, dł. 100 mm kod 2200000
szer. 60 mm, dł. 160 mm kod 2210000

Zbiorniki przelewowe z paneli ORION

Montaż zbiornika zajmuje 2-3 godziny. Z paneli ORION można skonfigurować zbiornik przelewowy w dowolnym wymiarze o wysokości 140 cm. ORION to samonośna konstrukcja. Panele stawiane są na twardym podłożu, skręcane ze sobą śrubami, a podpory mocowane są kotwami klejonymi chemicznie.

