







MODULATOR

DIAMOND PLUS RGB 1000W

Przeznaczenie: kontrola oświetlenia w basenie




INTERFEJS MODULATORA

-  → **F** - kontrolka świeci się, gdy oświetlenie jest włączone na stałym kolorze
-  → **A** - kontrolka świeci się, gdy oświetlenie jest włączone na trybie sekwencji kolorów
-  → **Reflektory** - kontrolka nie świeci się, gdy oświetlenie jest wyłączone. Miga podczas wysyłania zleceń do oświetlenia. Kontrolki świecą się światłem ciągłym przy zapalonym świetle
-  → **Klucz** - zwiększa wartość lub przewija ustawienia.
-  → **Klucz** - zmniejsza wartość lub przewija cofając ustawienia.
-  → **OK** - Potwierdza wybór sekwencji zmiany parametru/ koloru/ sekwencji kolorów.

MODULATOR

DIAMOND PLUS RGB 1000W

USTAWIENIA PILOTA

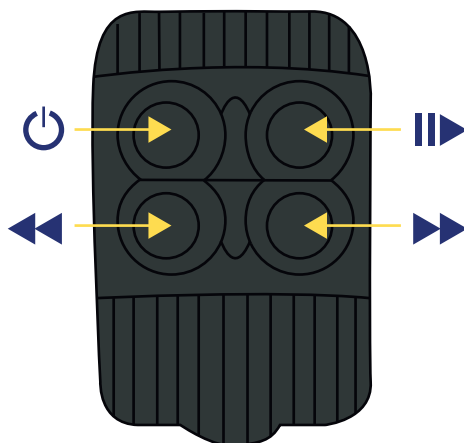

Włącz/ wyłącz - ten przycisk włącza lub wyłącza oświetlenie. Po ponownym włączeniu będą one w tym samym kolorze lub tej samej kolejności , w jakiej były wyłączone



Ustawienia/ program - kiedy światła są włączone, ten przycisk przełącza tryby pomiędzy „ustawieniami” a „sekwencją”. Gdy basen jest oświetlony w trybie ustawiania, naciśnięcie tego przycisku rozpocznie sekwencję n°1 (A1). Jeśli „sekwencja” jest uruchomiona, po naciśnięciu klawisza, oświetlenie zmieni się na białe (F0).



Poprzedni i następny - te klawisze służą do przewijania kolorów i sekwencji



CECHY PRODUKTU

- Modulator Diamond Plus RGB jest przeznaczony do powieszenia na ścianę, ze względu na małe rozmiary jest prawie niewidoczny i zajmuje bardzo mało miejsca
- Możliwość kontroli oświetlenia modulatora z dużych odległości - zapewnia on sprawną i prostą obsługę

MODULATOR

DIAMOND PLUS RGB 1000W

USTAWIENIA PILOTA

- Modulator posiada także ergonomiczny pilot zdalnego sterowania, który zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania
- Posiada przedni panel wyświetlacza, ułatwia korzystanie i kontrolę parametrów modulatora bez użycia pilota
- Urządzenie pozwala na wybranie 18 trybów kolorystycznych: 11 kolorów stałych i 7 animacji kolorystycznych świateł
- Najnowszej generacji kontroler świateł kolorowych jest bardziej intuicyjny i łatwy w użytkowaniu

PARAMETRY

OPIS	PARAMETRY
Zasilanie	230V AC 50/ 60Hz
Pobór energii	max. 5W
Włączanie zasilania (miejsca połączone)	max. 1000W
Klasa ochrony	instalować w wodoodpornej obudowie
Całkowite wymiary	2 moduły DIN (35x90x60mm)
Waga	cały karton: 600g
Pilot zdalnego sterowania	czterostronna częstotliwość: 433.92Mhz bateria: 12V 23A alkaliczna zużycie przy wysłaniu: 18mA max moc znamionowa: < 0.1 mW wbudowana antena max. zasięg 30 m w otwartej przestrzeni
Montaż	Zacisk na standardowej szynie DIN. Zdalne sterowanie, montaż ścienny: uchwyt ścienny (2 śruby/ kołki w zestawie)

DANE

NAZWA	KOD
Modulator Diamond Plus RGB - max. 25 szt.= 1000W, sterowanie pilot	24877