



Dane techniczne

Materiał: złączki i rury wykonane są z wysokiej jakości nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)

Wymiary: wykonano wg normy EN 1452

Test hydrauliczny: zgodny z UNE-EN 917

Warunki pracy: złączki o średnicy 16-140 mm PN16, rury PN10 – przy temperaturze 20°C

Skróty:


KW - klejone wewnątrz

KZ - klejone z zewnątrz

GW - gwint wewnątrz


GZ - gwint z zewnątrz

Rozdzielacz

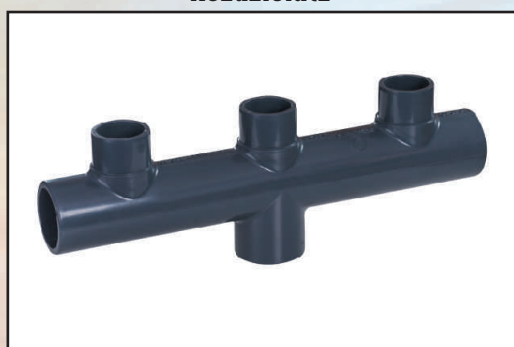

50 mm, wejście centralne
kod 658242

Rozdzielacz

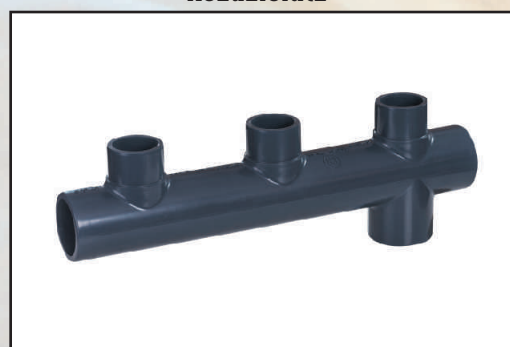

50 mm, wejście boczne
kod 658240