

### Wymiennik ciepła ze stali V4A

to wyjątkowy produkt o rzadko spotykanych już właściwościach: najlepszy materiał, niskie opory nie powodujące strat energii. Moc podana przy parametrach 90/70°C. Montaż poziomy lub pionowy.

| kod   | moc kW |
|-------|--------|
| 13007 | 40     |
| 13009 | 70     |



### Wymiennik ciepła ze stali tytanowej


stosowany przy słonej wodzie w basenie. Montaż poziomy.

| kod   | moc kW |
|-------|--------|
| 12070 | 28     |
| 12071 | 40     |
| 12072 | 75     |



### Złączki do łączenia wymienników z instalacją basenową

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| śrubunek metal GZ 1 1/2" - PCW 50 mm | kod 60905  |
| mufy gumowe 2 szt. z obejmami        | kod 273095 |
| zestaw do czujnika temperatury       | kod 13029  |

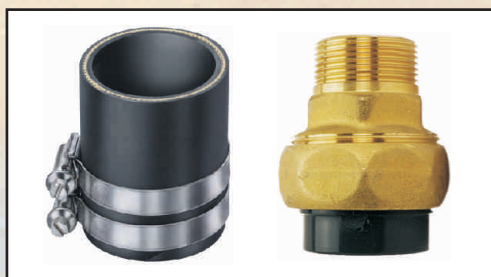

### Wymiennik ciepła w obudowie z tworzywa

Moc podana przy parametrach 90/70°C. Montaż wyłącznie pionowy.

| kod   | moc kW | tytanowy |
|-------|--------|----------|
| 12074 | 40     | 12075    |
| 12076 | 75     | 12077    |

