


POWER LED 24 VOLT perfekcja w każdym elemencie

Lampy NOWEJ GENERACJI POWER LED 24 VOLT służą do profesjonalnego oświetlenia basenu. Wykorzystywane w nich przemysłowe diody ledowe są odporne na wstrząsy i bez ryzyka implozji. Charakterystyczne cechy jakościowe spełniają wymogi normy niskonapięciowej EN 61347-2-3 i normy EN 61047, normy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, normy klasyfikacji światła laserowego EN 62471 (dla 24V) i EN 60825 (dla 12 V). Tego nie spotkacie w innych lampach. W wersjach RGB technologia LED opiera się na addytywnym mieszaniu barw. Do zasilania niezbędny jest prąd stały, w dokładnie podawanym natężeniu. Tylko oryginalne zasilacze zapewniają potrzebne lampom Power LED napięcie i natężenie. Użycie innych może pozbawić gwarancji. Standardowo wyposażone są w kabel o długości 5 m, ale dostępne są też z kablem o dł. 10 m. Doboru kabla od lampy do zasilacza powyżej 10 m dokonuje się na podstawie specjalnego diagramu dla lamp Power LED. Dla zapewnienia wysokiej trwałości trzeba zachowywać następujące limity wartości związków chemicznych w wodzie basenowej: środek dezynfekujący do 1,0 mg/l, chlorki do 500 mg/l, pH 6,5-9,5. Dla elementów do stoney wody maksymalna koncentracja NaCl to 6%. Lampy Power LED łączy się ze sobą w magistralę. W jednym systemie lamp potrzebna jest dokładnie jedna jednostka nadrzędna= zasilacz balastowy. Inne lampy będą podłączone, jako jednostki podrzędne do zasilacza sieciowego. Sterowanie może odbywać się za pomocą przycisku zewnętrznego, pilota radiowego (zdalne sterowanie) lub modułu DMX 512 (przy użyciu komputera).



Dodatki do lamp POWER LED 24 VOLT:

nazwa	kod
zasilacz sieciowy 24V, dla 2 lamp 30er lub 21er, 4 lamp 15er, 6 lamp 9er, 8 lamp 3er. Przy większej ilości dodatkowo subdystrybutor. Przeznaczony dla lamp białych, także ze ściemniaczem.	40600050
zasilacz balastowy 24V, dla 2 lamp 30er lub 21er, 4 lamp 15er, 6 lamp 9er, 8 lamp 3er. Przy większej ilości dodatkowo subdystrybutor. Przeznaczony dla lamp kolorowych, także z pilotem i DMX.	40600150
subdystrybutor 24V przy podłączeniu więcej niż 4 lamp	40600250

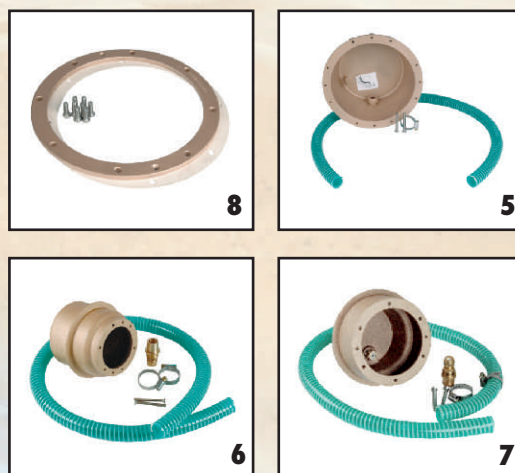

nazwa	kod
1+2. pilot do zmiany kolorów z odbiornikiem	314439
3. ściemniacz/zmianiacz kolorów lamp	314440
4. moduł DMX lampy LED	314452
5. puszka z brązu do Power LED	314196
8. kołnierz uszczelniający do Power LED	314110
6. puszka z brązu lamp Mini	314255
8. kołnierz uszczelniający do Mini	314256
7. puszka z brązu lamp Midi	4266050
8. kołnierz uszczelniający do Midi	4267050

